Art. 340 Collare con gomma al silicone
Pipe clamp with silicone rubber lining

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Pre-montato
- Gomma al silicone
- Colore: rosso
- Resistenti fino a 200° C
- Isofonici secondo la DIN 4109
- Gomma resistente all'invecchiamento
- Testati per resistenza al fuoco:
  risultati dei test disponibili su richiesta

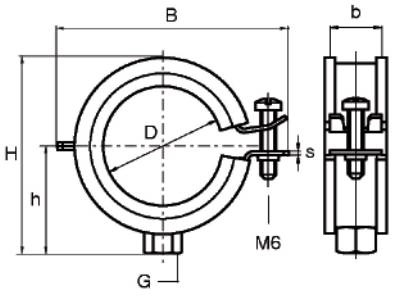

RAL-GZ 655/B
Cert. Nr. 2005-08

RAL-GZ 656
Cert. Nr. 2011-11
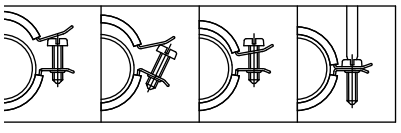
Codice	D (mm)	D (")	D (DN)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)
3404018	15 - 18	3/8	10	M8/10	48	44	30	20x1,00	600
3404023	20 - 23	1/2	15	M8/10	55	47	31	20x1,00	600
3404028	25 - 28	3/4	20	M8/10	60	52	34	20x1,00	600
3404035	31 - 35	1	25	M8/10	67	59	38	20x1,00	600
3404043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	75	68	42	20x1,25	800
3404053	48 - 53	1 1/2	40	M8/10	85	74	45	20x1,25	800
3404063	57 - 63	2	50	M8/10	94	86	51	20x1,25	800