

**Art. 996**



**Rulli di dilatazione con supporto di montaggio**

*Roller and chair*



*Caratteristiche tecniche e vantaggi*

- I rulli di dilatazione 996 permettono la dilatazione e contrazione termica delle tubazioni
- Rullo di dilatazione termica con supporto di montaggio su profilo o altro tipo di staffa
- Rullo in ghisa, su richiesta disponibile in tecnopolimero per tutti i tubi
- Finitura componenti: zincatura a caldo

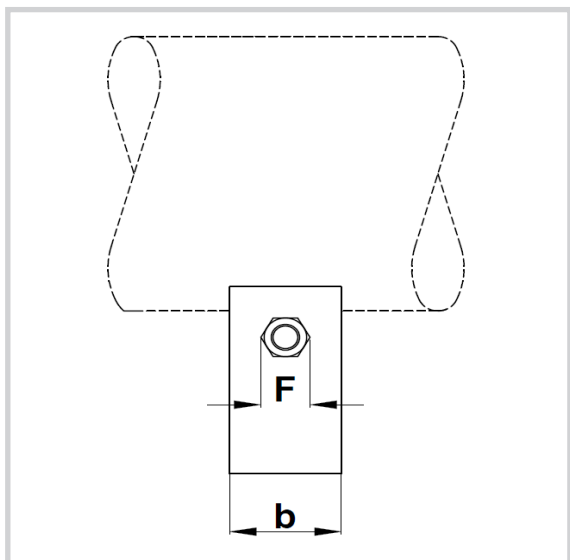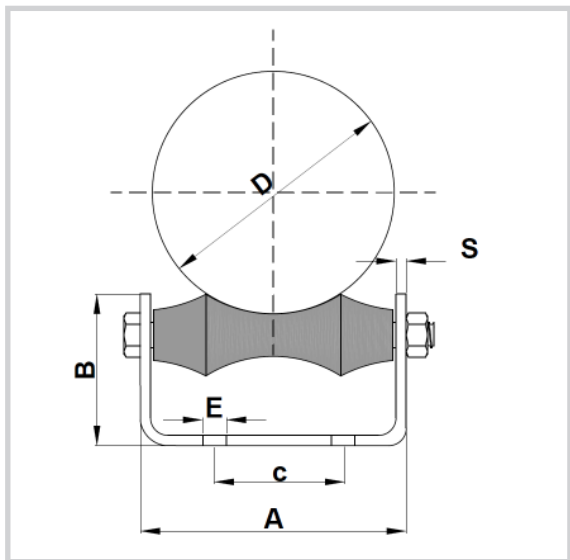

| Codice | D<br>["] | D<br>[mm] | s<br>[mm] | E<br>[mm] | A<br>[mm] | c<br>[mm] | Perno<br>[mm] | Carico utile<br>[N] |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|
| 996075 | 2 1/2    | 76,1      | 5         | 11        | 90        | 32        | 12            | 1050                |
| 996090 | 3"       | 88,9      | 5         | 11        | 110       | 51        | 12            | 1400                |
| 996110 | 4"       | 114,3     | 5         | 14        | 130       | 51        | 12            | 2150                |
| 996139 | 5"       | 139,7     | 6         | 14        | 165       | 76        | 16            | 3100                |
| 996168 | 6"       | 168,3     | 6         | 14        | 170       | 79        | 16            | 3100                |
| 996219 | 8"       | 219,1     | 10        | 17        | 260       | 86        | 20            | 5000                |
| 996273 | 10"      | 273,0     | 10        | 17        | 310       | 133       | 24            | 9750                |
| 996323 | 12"      | 323,9     | 12        | 17        | 360       | 139       | 24            | 10500               |
| 996355 | 14"      | 355,6     | 12        | 17        |           | 165,1     |               | 24600               |
| 996406 | 16"      | 406,4     | 16        | 17        | 450       | 209       | 20            | 20000               |
| 996457 | 18"      | 457,0     | 16        | 17        |           | 235       |               | 19500               |
| 996508 | 20"      | 508,0     | 16        | 21        | 555       | 260       | 20            | 25600               |

