


Art. 856 GL - Per cartongesso e calcestruzzo areato (Gas Beton)
GL - Fixing to plaster board 9-13 mm

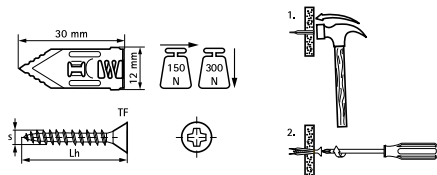


Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Il tassello è martellato sul cartongesso
- Per carichi medi
- Da utilizzare con vite filetto legno, diametro 3,5-5,0 mm, lunghezza minima 30 mm
- Non è necessario forare
- Non ruota inserendo la vite
- Estraibile, con pochi danni al cartongesso
- Non è necessaria rondella, già nel tassello
- Materiale: acciaio zincato
- Miglior resistenza al fuoco rispetto ai tasselli in plastica
- Spessore cartongesso: da 9 a 13 mm

Codice	Descrizione	S (mm)	Lh (mm)
856001	Tassello GL e scatola	4,0	30
856002	Tassello GL + Viti e scatola		

Art. 855 Tassello XL - Per cartongesso (spessore > 13 mm)
Dowel for double plasterboard



Martellare il tassello ed inserire la vite

Caratteristiche tecniche

- Realizzato con acciaio 1.0332 - zincato
- Con canale guida vite
- Bordi chiusi per facilitare l'inserimento
- Per applicazioni pesanti
- Spessore minimo cartongesso: 13 mm
- Non è richiesto forare per inserirlo
- Resistente al fuoco
- Non può girare quando si avvita
- Idoneo con viti da Ø 4,0 mm a 5 mm lunghezza minima 45 mm

Codice	Descrizione
855601	Tassello XL + Viti e scatola
855602	Tassello XL e scatola

Carico utile su cartongesso (fattore sicurezza 1:2)