


Art. 982 Morsetto in ghisa
Malleable cast iron beam clamp "C"



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Certificato
- Per un solido fissaggio a strutture in acciaio senza saldare o forare
- Bullone con testa esagonale secondo la DIN933, classe 8.8, vite a punta con anello secondo EN ISO 4753
- Vite in acciaio temperato con testa esagonale, punta a cono, dado esagonale DIN 439, zincato
- Materiale: morsetto in ghisa, vite in acciaio temperato, dado in acciaio, zincati

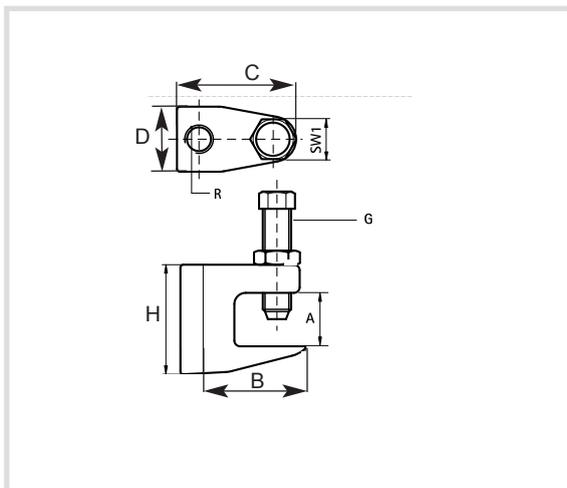

Codice	A [mm]	C [mm]	R	G	B [mm]	H [mm]	D [mm]	Carico Utile [N]
982008	18	38	M8	M8	21	35	19	1200
982010	20	44	M10	M10	23	42	21	2500
982012	26	58	M12	M10	32	54	23,5	3500
982016	28	58	M16	M12	26	58	29,5	5500
982908	18	38	9mm	M8	21	35	19	1200
982910	20	44	11mm	M10	23	42	21	2500
982912	26	58	13mm	M10	32	54	23,5	3500

