Art. 980 Slitta di scorrimento
Sliding saddle

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata con acciaio zincato
- Guida di scorrimento in poliammide caricata fibra di vetro
- Lunghezza di scorrimento: max 140 mm
- Resistenza alla temperatura: da -30°C a +120°C
- Isolamento acustico





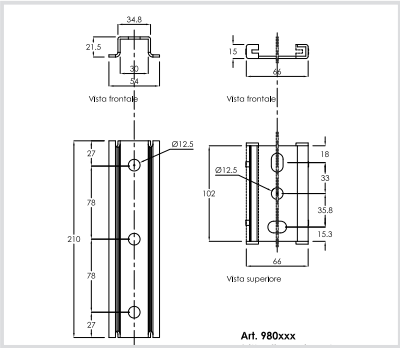
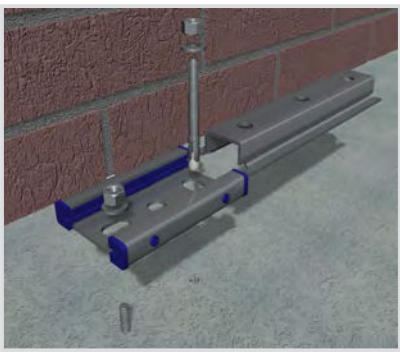
Codice	Carico Max. per scorrevolezza	Carico Max. per scorrevolezza	Ø Fori	Carico utile [N]
980000	Con fissaggio a soffitto o pavimento : 1300 N	Con fissaggio a parete : 1000 N	12,5	1670