

T

395 T 1	396 T 1	718 T 2	719 T 2
O71 T 3	O72 T 3		
0909 U 1	LT5 U 2	LT8 U 3	

Accessori

Guarnizioni

T 1 Guarnizioni per sanitari

Rosette

T 2 Rosette INOX

T 3 Raccordi cromati

U

Utensili

S 0.1 Starlock®

S 1.1 Libera-Tubi® gira e apri

S 1.2 Libera WC

Art. 395 Guarnizioni esente amianto per sanitari
Gasket without asbestos for sanitary




Caratteristiche tecniche

- Realizzate in Rollmart
- In buste di LDPE, 100 pz

Codice	Misure Ø	Dimensioni [mm]	Spessore [mm]
395000	1/4	11 x 6	1,8
395001	3/8	14,5 x 8	1,8
395002	1/2	18,5 x 11,5	1,8
395003	3/4	24 x 16,5	1,8
395007	1"	30 x 22	1,8
395010	1 1/4	38 x 30	1,8
395011	1 1/2	44 x 33	1,8
395014	2"	56 x 43	1,8

Art. 396 Guarnizioni in gomma per sanitari
Rubber gasket for sanitary

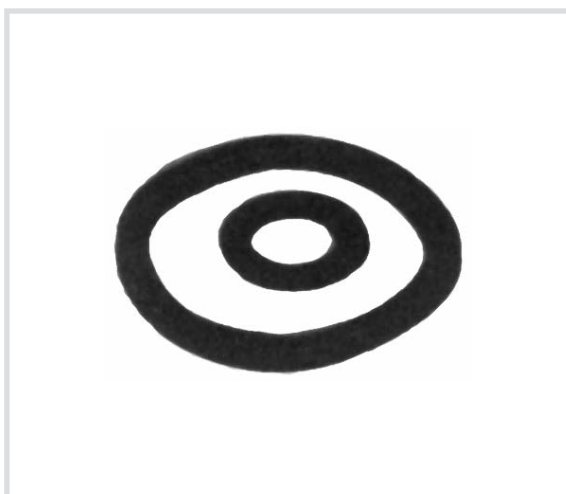

Caratteristiche tecniche

- Realizzate con gomma SBR
- In buste di LDPE, 100 pz

Codice	Misure Ø	Dimensioni [mm]	Spessore [mm]
396001	3/8	14,5 x 6	2
396002	1/2	18,5 x 11,5	2
396003	3/4	24 x 16,5	2
396007	1"	30 x 22	2
396008	1 1/4	38 x 30	2
396010	1 1/2	44 x 33	2
396012	2"	56 x 43	2

Art. 718 Rosetta in acciaio inox
Stainless steel washer



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in acciaio inox AISI 304

Codice	Misure	Spessore [mm]	Tipo
718001	3/8	1,5	Foro tondo
718002	1/2	1,5	Foro tondo

Art. 719 Rosetta in acciaio inox
Stainless steel washer




Caratteristiche tecniche

- Realizzata in acciaio inox AISI 304

Codice	Misure Ø	Spessore [mm]	Tipo
719001	3/8	1,5	Foro esagonale
719002	1/2	1,5	Foro esagonale

Art. O71 Raccordo con OR per saldare al piombo
Connector with OR for lead soldering

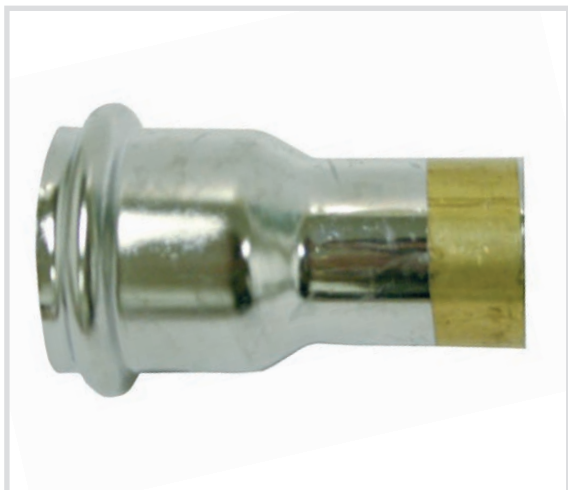

Caratteristiche tecniche

- Realizzato in ottone OT63, cromato
- Completo di O-Ring

Codice	Misure Ø [mm]
O7155	32 x 26
O7156	40 x 32

Art. O72 Giunzione telescopica con OR cromata
Connector with OR



Caratteristiche tecniche

- Realizzata con ottone OT63, cromato
- Completa di 2 OR

Codice	Misure Ø [mm]	Lunghezza [mm]
O7232	32 x 26	60
O7240	40 x 32	60
O7222	26 x 26	
O7233	32 x 32	
O7244	40 x 40	