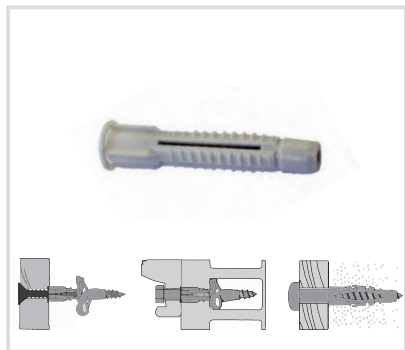


Art. 8375 Tassello universali per forati
Universal wall plug for perforated bricks

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per carichi leggeri
- Idoneo per materiali pieni e forati
- In polietilene alta densità grigio (HDPE)
- Le grosse alette impediscono la rotazione del tassello


| Codice | Diametro [mm] | Lunghezza [mm] | Idoneo per viti Ø [mm] |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 837506 | 6 | 30 | 3,5 |
| 837508 | 8 | 48 | 4,5 |
| 837510 | 10 | 59 | 6 |
| 837512 | 12 | 71 | 8 |

Art. 924 Tassello per cappotto
Thermal coat wall plug

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per carichi leggeri
- Idoneo per cappotto, non rompe l'isolamento
- Testato per legno, poliuretano alta densità, polistirolo e materiali compositi
- In poliammide bianca
- Autofilettante

| Codice | Lunghezza [mm] | Idoneo per viti Ø [mm] | Min. inserimento vite [mm] | Max inserimento vite [mm] |
|---------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 924060 | 60 | 4 - 6 | 30 | 50 |
| 924095 | 95 | 8 - 10 - M8 | 40 | 80 |

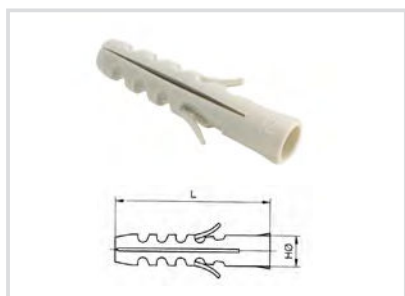Art. 834 Tasselli
Wall plugs

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per carichi leggeri
- In alta densità di polietilene (HDPE), grigio (RAL 9002)

| Codice | Diametro [mm] | Lunghezza [mm] | Idoneo per viti Ø [mm] |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 834006 | 6 | 30 | 3,5:5 |
| 834008 | 8 | 40 | 4,5:6 |
| 834510 | 10 | 50 | 6:8 |
| 834010 | 10 | 60 | 6:8 |
| 834012 | 12 | 60 | 8:10 |
| 834014 | 14 | 75 | 10:12 |