Mensola a binario

Sospensione 1 punto

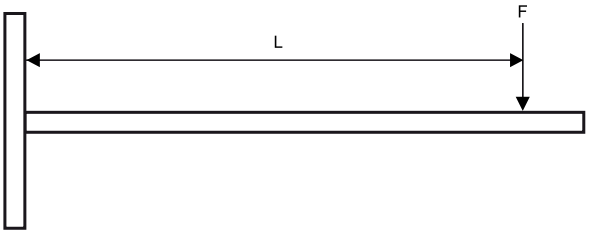

L (mm)	CH0 27 x 18	CH1 30 x 15	CH15 30 x 20	CH 32 x 20	CH2 30 x 30	CH30 30 x 45	CH35 38 x 40
100	474	562	781	1.219	2.023	3.250	3.013
150	316	358	521	813	1.349	2.166	2.009
200	204	202	348	571	1.012	1.625	1.507
250	130	129	223	366	780	1.300	1.205
300	91	90	155	254	542	1.083	1.004
350	67	66	114	187	398	928	841
400	51	50	87	143	305	812	644
450	40	40	69	113	241	643	509
500	33	32	56	91	195	521	412
550	27	27	46	76	161	430	341
600	23	22	39	63	135	362	286
700	17	16	28	47	100	266	210
800	13	13	22	36	76	203	161
900	10	-	17	28	60	161	127
1.000	-	-	14	23	49	130	103
1.100	-	-	12	19	40	108	85
1.200	-	-	-	16	34	90	72
1.300	-	-	-	14	29	77	61
1.400	-	-	-	12	25	66	53
1.500	-	-	-	10	22	58	46

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.

Mensola a binario

Carico uniformemente distribuito

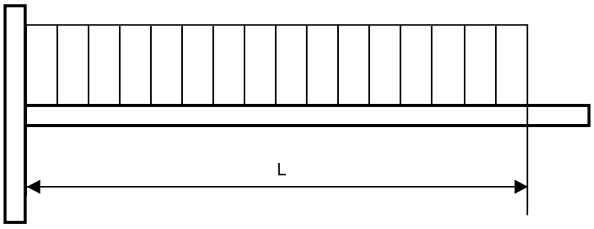

L (mm)	CH0 27 x 18	CH1 30 x 15	CH15 30 x 20	CH 32 x 20	CH2 30 x 30	CH30 30 x 45	CH35 38 x 40
100	947	1.123	1.562	2.438	4.047	6.499	6.027
150	631	749	1.041	1.626	2.698	4.333	4.018
200	474	538	781	1.219	2.023	3.250	3.013
250	348	344	594	975	1.619	2.600	2.411
300	242	239	413	677	1.349	2.166	2.009
350	177	176	303	497	1.061	1.857	1.722
400	136	134	232	381	813	1.625	1.507
450	107	106	183	301	642	1.444	1.339
500	87	86	149	244	520	1.300	1.099
550	72	71	123	201	430	1.148	909
600	60	60	103	169	361	965	763
700	44	44	76	124	265	709	561
800	34	34	58	95	203	543	429
900	27	27	46	75	161	429	339
1.000	22	22	37	61	130	347	275
1.100	18	18	31	50	107	287	227
1.200	15	15	26	42	90	241	191
1.300	13	13	22	36	77	205	163
1.400	11	11	19	31	66	177	140
1.500	-	-	17	27	58	154	122

Max carico utile in N.

I valori riportati sono validi solo per il profilo.
Il carico utile massimo di tutte le altre parti della costruzione devono essere verificati.