
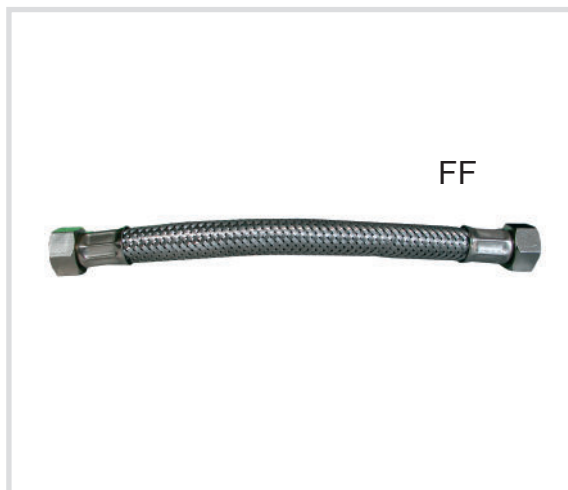
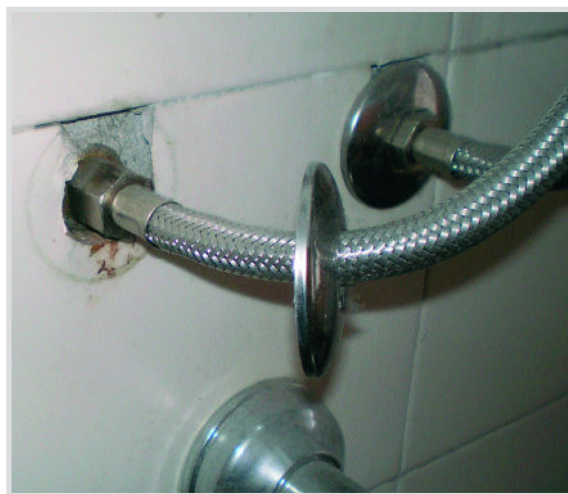


Art. 660 JUNCO Flex® Treccia diam. 14 in inox  
JUNCO Flex® Stainless steel braiding

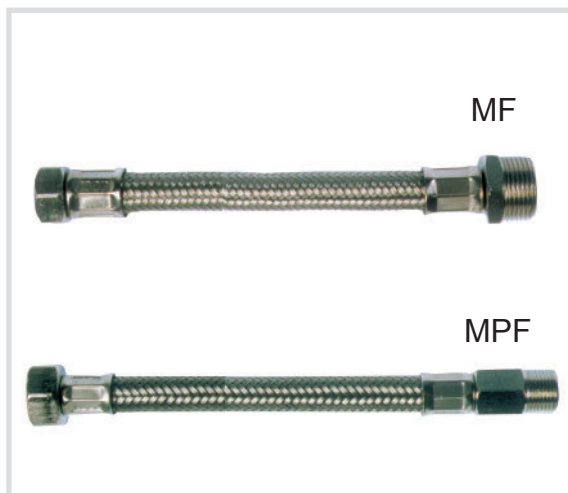

### Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 8 fili in inox AISI 304
- Copertura della gomma  $\geq 95\%$
- Cartelle in ottone tornite
- Maschio in ottone nichelato, brocciato
- Maschio zigrinato per maggiore aggraffaggio del materiale di tenuta (canapa o teflon)
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati "CORH" e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione conica o piana pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione

Lunghezza standard: cm. 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40  
50 - 60 - 70 - 80 - 90

Lunghezze non standard possono essere fornite su richiesta

Misure	Rif. codice	FF	Femmina / Femmina
3/8 x 3/8	11	MB	Maschio / Bicono
1/2 x 3/8	21	MF	Maschio / Femmina
1/2 x 1/2	22	MPB	Maschio Prolungato / Bicono
3/8 x 1/2	12	MPF	Maschio Prolungato / Femmina



