


Art. 660V JUNCO Flex® Virgilio. Treccia diam. 14 in inox  
JUNCO Flex® Virgilio hose

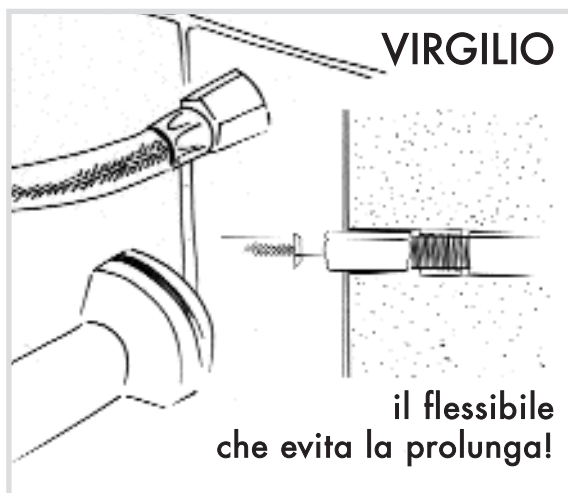

### Caratteristiche tecniche e vantaggi

- No prolunga = minor costo
- Una sola installazione (invece di flex e prolunga)
- Riduzione possibilità di perdita acqua
- Treccia 8 fili in inox. Copertura 95 %
- Cartelle tornite
- Maschio diam. 1/2 molto prolungato e rinforzato
- Marchiati "CORH" e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione conica o piana pre-montata a richiesta
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione

Codice	Misure Ø [mm]	Lunghezza [mm]
660VMPF120	M.Virg. 1/2-F3/8	20
660VMPF125	M.Virg. 1/2-F3/8	25
660VMPF130	M.Virg. 1/2-F3/8	30
660VMPF135	M.Virg. 1/2-F3/8	35
660VMPF140	M.Virg. 1/2-F3/8	40
660VMPF150	M.Virg. 1/2-F3/8	50
660VMPF160	M.Virg. 1/2-F3/8	60
660VMPF180	M.Virg. 1/2-F3/8	80
660VMPF199	M.Virg. 1/2-F3/8	100
660VMPF220	M.Virg. 1/2-F1/2	20
660VMPF225	M.Virg. 1/2-F1/2	25
660VMPF230	M.Virg. 1/2-F1/2	30
660VMPF235	M.Virg. 1/2-F1/2	35
660VMPF240	M.Virg. 1/2-F1/2	40
660VMPF250	M.Virg. 1/2-F1/2	50
660VMPF260	M.Virg. 1/2-F1/2	60
660VMPF280	M.Virg. 1/2-F1/2	80
660VMPF299	M.Virg. 1/2-F1/2	100
660VMPB20	M.Virg. 1/2-Bicono	20
660VMPB25	M.Virg. 1/2-Bicono	25
660VMPB30	M.Virg. 1/2-Bicono	30
660VMPB35	M.Virg. 1/2-Bicono	35
660VMPB40	M.Virg. 1/2-Bicono	40
660VMPB50	M.Virg. 1/2-Bicono	50
660VMPB60	M.Virg. 1/2-Bicono	60
660VMPB80	M.Virg. 1/2-Bicono	80
660VMPB99	M.Virg. 1/2-Bicono	100