


Art. 856 GL - Per cartongesso e calcestruzzo areato (Gas Beton)  
GL - Fixing to plaster board 9-13 mm



### Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Il tassello è martellato sul cartongesso
- Per carichi medi
- Da utilizzare con vite filetto legno, diametro 3,5-5,0 mm, lunghezza minima 30 mm
- Non è necessario forare
- Non ruota inserendo la vite
- Estraibile, con pochi danni al cartongesso
- Non è necessaria rondella, già nel tassello
- Materiale: acciaio zincato
- Miglior resistenza al fuoco rispetto ai tasselli in plastica
- Spessore cartongesso: da 9 a 13 mm

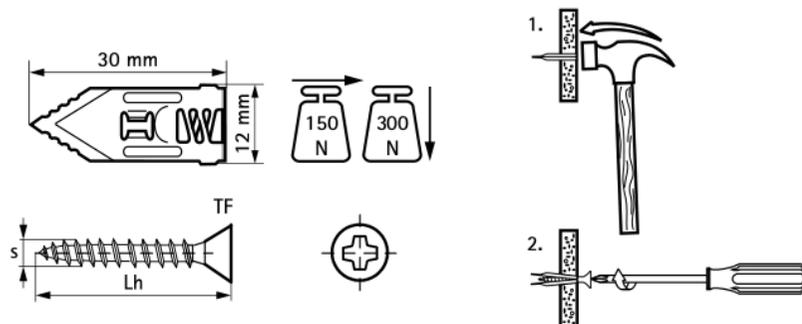

Codice	Descrizione	S [mm]	Lh [mm]
856001	Tassello GL e scatola	4,0	30
856002	Tassello GL + Viti e scatola		