


Art. 619 C più - Collare zincato senza tirante e tassello  
C più - Zinc plated clamp

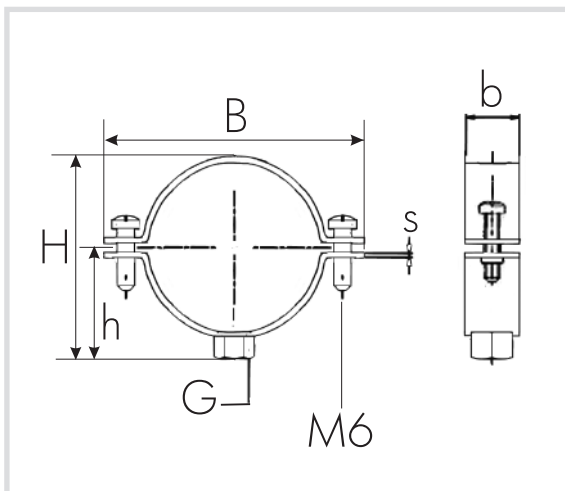

**Caratteristiche tecniche e vantaggi**

- Pre-montato
- Sede dado forata per perfetta zincatura
- Viti con punta non filettata per centratura e immediato attacco filettatura, M6x18 o M6x22
- Rondella pre-montata sulle viti
- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Viti di chiusura: Taglio combinato DIN-ISO 7051 zincate
- Dado saldato ad induzione M8
- Può essere fissato con l'ECO Kit (art. 940190) per un fissaggio ECO senza plastica monouso nell'imballaggio

| Codice        | D [mm] | Misure Ø [mm] | G  | B [mm] | H [mm] | h  | b x s [mm] | Carico utile [N] |
|---------------|--------|---------------|----|--------|--------|----|------------|------------------|
| <b>619018</b> | 15-18  | 3/8           | M8 | 54     | 26     | 17 | 20 x 1,5   | 1500             |
| <b>619021</b> | 21-23  | 1/2           | M8 | 61     | 32     | 19 | 20 x 1,5   | 1500             |
| <b>619027</b> | 26-28  | 3/4           | M8 | 66     | 35     | 21 | 20 x 1,5   | 1500             |
| <b>619034</b> | 32-35  | 1"            | M8 | 74     | 42     | 24 | 20 x 1,5   | 1500             |
| <b>619042</b> | 40-43  | 1 1/4         | M8 | 81     | 50     | 28 | 20 x 2,0   | 1500             |
| <b>619048</b> | 44-50  | 1 1/2         | M8 | 87     | 54     | 31 | 20 x 2,0   | 1500             |
| <b>619060</b> | 57-61  | 2"            | M8 | 100    | 66     | 37 | 20 x 2,0   | 1500             |

