


Art. 619 C più - Collare zincato senza tirante e tassello
C più - Zinc plated clamp

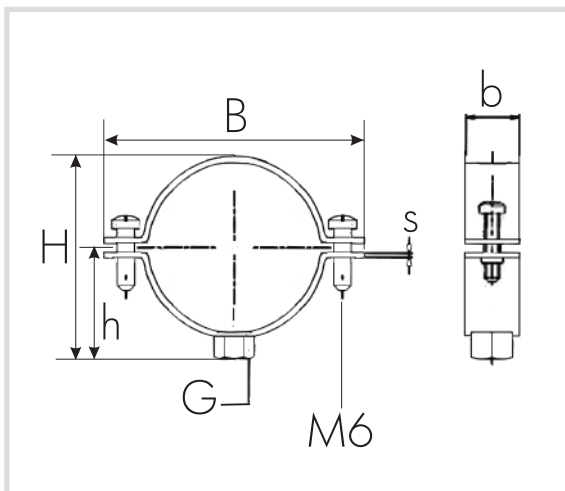

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Pre-montato
- Sede dado forata per perfetta zincatura
- Viti con punta non filettata per centratura e immediato attacco filettatura, M6x18 o M6x22
- Rondella pre-montata sulle viti
- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Viti di chiusura: Taglio combinato DIN-ISO 7051 zincate
- Dado saldato ad induzione M8
- Può essere fissato con l'ECO Kit (art. 940190) per un fissaggio ECO senza plastica monouso nell'imballaggio

Codice	D [mm]	Misure Ø [mm]	G	B [mm]	H [mm]	h	b x s [mm]	Carico utile [N]
619018	14-18	3/8	M8	54	26	17	20 x 1,5	1500
619021	20-24	1/2	M8	61	32	19	20 x 1,5	1500
619027	23-28	3/4	M8	66	35	21	20 x 1,5	1500
619034	32-35	1"	M8	74	42	24	20 x 1,5	1500
619042	39-44	1 1/4	M8	81	50	28	20 x 2,0	1500
619048	44-53	1 1/2	M8	87	54	31	20 x 2,0	1500
619060	56-65	2"	M8	100	66	37	20 x 2,0	1500

