


Art. 592 CORH HD c/gomma - Collare extra pesante isofonico
CORH HD with rubber - Heavy duty pipe clamps



Caratteristiche e vantaggi

- Dado saldato a filo
- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Pre-montato
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Gomma EPDM resistente all'invecchiamento
- Rondelle sulle viti per facile installazione
- Disponibili anche con rivestimento in silicone

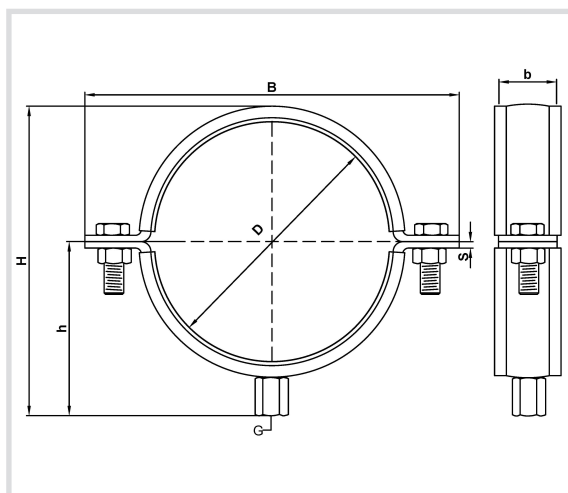

Codice	D [mm]	D' ["]	DN	G	B [mm]	H [mm]	h [mm]	b x s [mm]	Carico utile [N]
5921023	20-24	1/2	15	M10/M12	84	58	37	30 x 2,5	1500
5921029	23-28	3/4	20	M10/M12	91	64	40	30 x 2,5	1500
5921035	31-36	1	25	M10/M12	98	70	43	30 x 2,5	1500
5921045	38-44	1 1/4	32	M10/M12	109	80	48	30 x 2,5	1500
5921051	48-53	1 1/2	40	M10/M12	115	86	51	30 x 2,5	1500
5921059	53-59	-	-	M12	122	93	55	30 x 2,5	1500
5921064	59-66	2	50	M10/M12	129	99	57	30 x 2,5	1500
5922076	74-80	2 1/2	65	M10/M12	144	123	74	30 x 3,0	2300
5922088	87-94	3	80	M10/M12	159	136	81	30 x 3,0	2300
5922100	95-104	-	-	M12	175	154	90	30 x 3,0	2300
5922116	108-116	4	100	M10/M12	182	160	93	30 x 3,0	2300
5922124	122-138	-	-	M12	200	178	93	30 x 3,0	2300
5922132	135-143	5	-	M10/M12	207	184	104	30 x 3,0	2300
5922169	162-168	6	150	M10/M12	254	223	124	40 x 4,0	3800
5922204	196-209	-	-	M16	290	258	141	40 x 4,0	3800
5922227	206-220	8	200	M10/M12	322	282	152	40 x 4,0	3800
5926250	240-250	-	-	M16	345	302	163	40 x 4,0	3800
5926275	260-274	10	250	M16	367	327	175	50 x 5,0	9200
5926325	308-324	12	300	M16	414	374	198	50 x 5,0	9200
5926364	340-356	14	350	M16	453	412	217	50 x 5,0	9200
5926408	393-409	16	400	M16	497	456	239	50 x 5,0	9200
5926458	444-460	18	450	M16	548	506	264	50 x 5,0	9200
5926509	497-512	20	500	M16	599	557	289	50 x 5,0	9200

