



Art. 570 Cipo Collare isofonico con gomma - M8/M10 Cipo pipe clamp with rubber lining - M8/M10

GUARDA IL VIDEO



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Collare con 2 viti
- Rondella pre-inserita per evitare di perdere la vite
- Viti con punta non filettata per centratura e immediato attacco filettatura
- Taglio combinato DIN-ISO 7051 con finta rondella
- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Dado M8/M10 saldato a induzione
- Gomma EPDM resistente all'invecchiamento
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Può essere fissato con l'ECO Kit per un fissaggio ECO senza plastica monouso nell'imballaggio

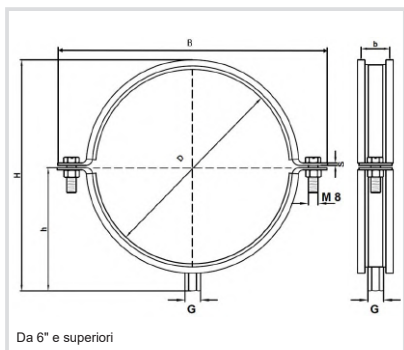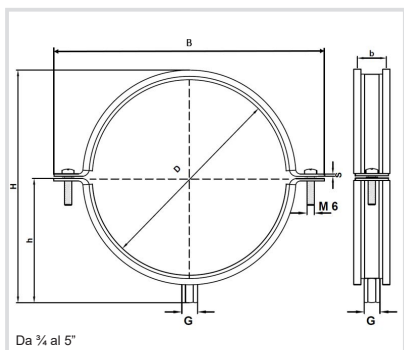

Codice	D (mm)	D (")	D (DN)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Carico Utile (N)
570014	12-15	1/4	-	M8/M10 61	43	27	20 x 1,50	300	
570018	15-18	3/8	10	M8/M10 65	49	33	20 x 1,50	350	
570021	20-24	1/2	15	M8/M10 68	52	35	20 x 1,50	350	
570027	23-28	3/4	20	M8/M10 75	58	37	20 x 1,50	350	
570034	32-36	1"	25	M8/M10 82	63	39	20 x 1,50	350	
570042	38-44	1 1/4	32	M8/M10 87	74	43	20 x 1,50	350	
570048	44-50	1 1/2	40	M8/M10 95	77	45	20 x 1,50	350	
570054	54-58	-	-	M8/M10 101	85	49	20 x 1,50	350	
570060	59-65	2"	50	M8/M10 110	91	52	20 x 1,50	350	
570070	68-72	-	-	M10 130	88	56	25 x 3,00	1000	
570075	74-80	2 1/2	65	M8/M10 131	108	63	25 x 2,50	1000	
570090	83-93	3"	80	M8/M10 140	120	65	25 x 2,50	1000	
570100	99-105	-	-	M8/M10 155	133	75	25 x 2,50	1000	
570110	108-118	4"	100	M8/M10 161	140	77	25 x 2,50	1000	
570125	121-127	-	-	M8/M10 183	159	84	25 x 2,50	1000	
570140	132-143	5"	125	M8/M10 194	170	90	25 x 2,50	1000	
570150	150-154	-	-	M10 200	170	90	30 x 2,50	1470	
570169	159-169	6"	150	M8/M10 232	202	107	25 x 3,00	1220	
570200	198-202	-	-	M8/M10 268	238	125	25 x 3,00	1220	
570212	210-212	-	-	M8/M10 273	241	128	25 x 3,00	1220	
570219	216-225	8"	200	M8/M10 283	251	132	25 x 3,00	1220	
570250	249-254	-	-	M8/M10 320	270	151	25 x 2,50	1000	