



Art. 857 Viti autofilettanti per superfici concrete
Concrete screw

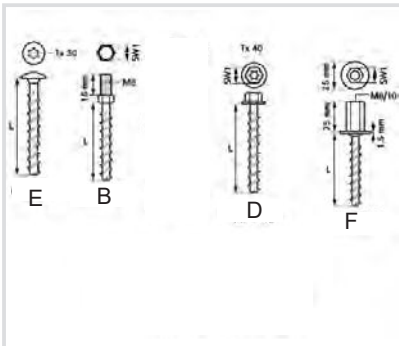

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Si avvitano direttamente nel cemento senza utilizzare tasselli
- Non è richiesto il tassello: si risparmia tempo e materiale
- Resistono al fuoco per 120 minuti
- Testate per carichi dinamici e pesanti
- Idonee per cemento, cemento armato e qualunque superficie concreta
- Idonee quando è necessario installare i fissaggi molto vicini
- I fori di installazione sono particolarmente piccoli: **diametro vite = diametro foro**
- L'installazione è molto più rapida
- Riutilizzabili
- Realizzate in acciaio 1.5523, secondo DIN 1654-4
- Trattate con rivestimento Atlantis C3-H
- Certificate ETA, marcate CE

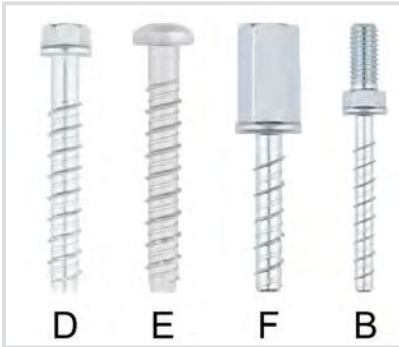

Specifiche tecniche

Codice	Tipo	L [mm]	D filo [mm]	Sw1 [mm]	Spessore min. parete [mm]	Spessore min. parete [mm]	Profondità foro min. [mm]	D elemento da fissare [mm]	Estrazione su calcestruzzo non fessurato [N]	Taglio su calcestruzzo non fessurato [N]	Estrazione su calcestruzzo fessurato [N]	Taglio su calcestruzzo fessurato [N]
857063	D 6x40	40	6	10	100	100	45	9	2020	6080	1830	4540
857066	D 6x60											
857085	D 8x55	55	8	13	100	100	60	12	4570	9500	3200	6910
857086	D 8x70	70	8	13	100	100	75	12	8570	9500	6000	7620
857088	D 8x80	80	8	13	100	100	75	12	8570	9500	6000	7620
857081	D 8x100										4470	8710
857001	D 10x60	60	10	15	100	100	65	14	6380	12450		
857003	D 10x80	80	10	15	120	120	85	14	6380	12450	4470	8710
857004	D 10x100	100	10	15	135	135	95	14	13100	13300	9170	13300
857005	D 10x120	120	10	15	135	135	95	14	13100	13300	9170	13300
857007	D 10x140											
857021	D 12x110	110	12	18	170	170	120	16	18220	18080	12750	18080
857023	D 12x130											
857186	E 8x60	60	8		100	100	60	12	4570	9500	3200	6910
857363	F 6x35	35	6	13	100	100	45	M8/M10	2020	6080	1850	4540
857365	F 6x55	55	6	13	100	100	55	M8/M10	6730	6080	4710	5420
857583	B 6x35	35	6	13	100	100	45	M8	2020	6080	1850	4540
857505	B 6x55	35	6	13	100	100	55	M10	6730	6080	4710	5420

*Calcestruzzo C20/25

Codice	Distanza min. tra i fissaggi [mm]	Distanza min. dal bordo [mm]
857063	78	39
857066		
857085	113	57
857086	152	76
857081		
857088	152	76
857001	125	63
857003	125	63
857004	201	101
857005	201	101
857007		
857021	251	126
857023		
857186	113	57
857363	78	39
857365	129	65
857583	78	78
857505	129	129