
Art. 414 Clamps for spiral tubes

Clamp with rubber lining for ducts



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Veloce e facile da assemblare
- Collare isofonico per condotte
- Profilo in gomma EPDM, nero, resistente all'invecchiamento
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Dado saldato M8/M10
- Con viti laterali con rondella preinserita

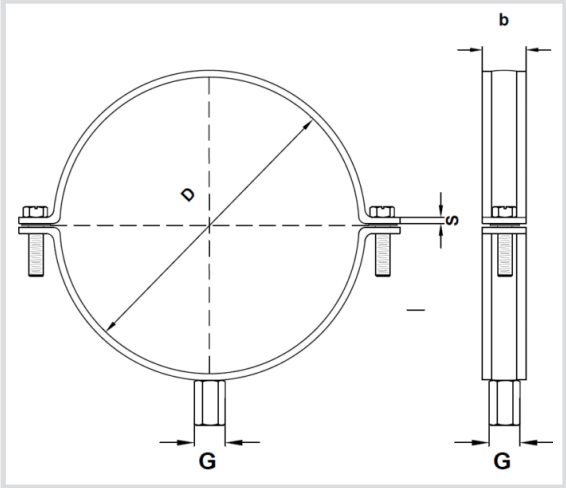

Codice	D [mm]	Dado G	b x s [mm]
414080	75 - 80	M8/M10	18,5 x 1,75
414100	99-105	M8/M10	18,5 x 1,75
414125	125-130	M8/M10	18,5 x 1,75
414140	138-142	M8/M10	18,5 x 2,3
414150	148-152	M8/M10	18,5 x 2,3
414160	159-166	M8/M10	18,5 x 2,3
414180	179-184	M8/M10	18,5 x 2,3
414200	199-212	M8/M10	18,5 x 2,3
414225	215-226	M8/M10	18,5 x 2,3
414250	245-254	M8/M10	18,5 x 2,3
414280	280	M8/M10	18,5 x 2,3
414300	299-304	M8/M10	18,5 x 2,3
414315	314-319	M8/M10	18,5 x 2,3
414355	354-359	M8/M10	18,5 x 2,3
414400	399-404	M8/M10	18,5 x 2,3
414450	449-454	M8/M10	18,5 x 2,3
414500	499-504	M8/M10	18,5 x 2,3
414560	555-561	M8/M10	18,5 x 2,3
414600	599-604	M8/M10	18,5 x 2,3
414630	625-631	M8/M10	18,5 x 2,3
414710	705-711	M8/M10	18,5 x 2,3
414800	799-804	M8/M10	18,5 x 2,3
414900	899-904	M8/M10	18,5 x 2,3
4141000	999-1004	M8/M10	18,5 x 2,3
4141120	1115-1121	M8/M10	18,5 x 2,3
4141250	1245-1251	M8/M10	18,5 x 2,3