


Art. 660 JUNCO Flex® Flessibile inox femmina-femmina JUNCO Flex® Stainless steel braiding

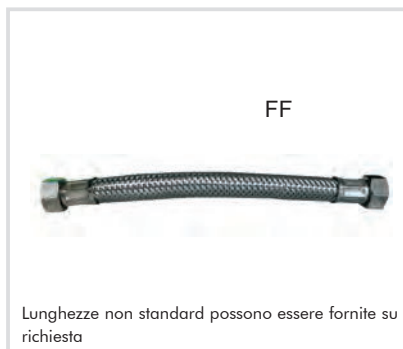

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma $\geq 95\%$
- Cartelle in ottone
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati "CORH" e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174/2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da -10°C a $+70^{\circ}\text{C}$
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a 110°C

Codice senza guarnizione	Codice con guarnizione	Descrizione	l [cm]
660FF1115	660FF1115G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	15
660FF1120	660FF1120G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	20
660FF1125	660FF1125G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	25
660FF1130	660FF1130G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	30
660FF1135	660FF1135G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	35
660FF1140	660FF1140G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	40
660FF1150	660FF1150G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	50
660FF1160	660FF1160G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	60
660FF1180	660FF1180G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	80
660FF1199	660FF1199G	Femmina 3/8 x Femmina 3/8	100
660FF1215	660FF1215G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	15
660FF1220	660FF1220G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	20
660FF1225	660FF1225G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	25
660FF1230	660FF1230G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	30
660FF1235	660FF1235G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	35
660FF1240	660FF1240G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	40
660FF1250	660FF1250G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	50
660FF1260	660FF1260G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	60
660FF1280	660FF1280G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	80
660FF1299	660FF1299G	Femmina 3/8 x Femmina 1/2	100
660FF2215	660FF2215G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	15
660FF2220	660FF2220G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	20
660FF2225	660FF2225G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	25
660FF2230	660FF2230G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	30
660FF2235	660FF2235G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	35
660FF2240	660FF2240G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	40
660FF2250	660FF2250G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	50
660FF2260	660FF2260G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	60
660FF2280	660FF2280G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	80
660FF2299	660FF2299G	Femmina 1/2 x Femmina 1/2	100