Art. 660 JUNCO Flex® Flessibile inox Maschio - Bicono

JUNCO Flex® Stainless steel braiding

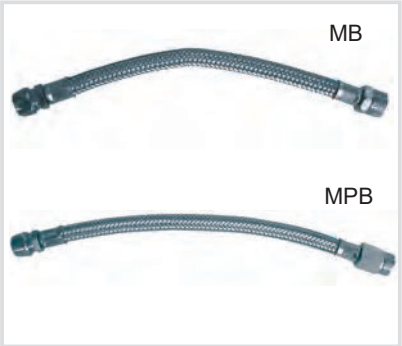

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma⩾95 %
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati "CORH" e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da -10 °C a +70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a 110 °C

Codice	Descrizione	l [cm]
660Mb115	Maschio 3/8 x Bicono	15
660Mb120	Maschio 3/8 x Bicono	20
660Mb125	Maschio 3/8 x Bicono	25
660Mb130	Maschio 3/8 x Bicono	30
660Mb135	Maschio 3/8 x Bicono	35
660Mb140	Maschio 3/8 x Bicono	40
660Mb150	Maschio 3/8 x Bicono	50
660Mb160	Maschio 3/8 x Bicono	60
660Mb215	Maschio 1/2 x Bicono	15
660Mb220	Maschio 1/2 x Bicono	20
660Mb225	Maschio 1/2 x Bicono	25
660Mb230	Maschio 1/2 x Bicono	30
660Mb235	Maschio 1/2 x Bicono	35
660Mb240	Maschio 1/2 x Bicono	40
660Mb250	Maschio 1/2 x Bicono	50
660Mb260	Maschio 1/2 x Bicono	60
660Mb280	Maschio 1/2 x Bicono	80
660Mb299	Maschio 1/2 x Bicono	100

Codice	Descrizione	l [cm]
660MPb115	Masch. Prolungato 3/8 x Bicono	15
660MPb120	Masch. Prolungato 3/8 x Bicono	20