


Art. 722 Profilo PAL



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- PAL è il profilo con ali laterali per il fissaggio dei pannelli solari
- Dimensioni profilo: 80x35x1,8
- Materiale: alluminio
- Per applicazioni complanari su tetti
- Per il fissaggio diretto al tetto in lamiera
- Disposizione dei pannelli in verticale
- Profilo non perforato
- Possibilità di applicare il profilo PAL in modalità continua o discontinua
- Quando utilizzato in modalità continua, è possibile utilizzare connettori per raggiungere la lunghezza desiderata
- Guida profilo 41, per cui compatibile con tutti i componenti CorSTRUT

Codice	BxHxA (mm)	Lunghezza (mm)	S (mm)	s (mm)	b1 (mm)
7220400	80x35x41	400	22	1,8	9,5
7221250	80x35x41	1250	22	1,8	9,5
7221875	80x35x41	1875	22	1,8	9,5
7222500	80x35x41	2500	22	1,8	9,5
7223625	80x35x41	3625	22	1,8	9,5
7224400	80x35x41	4400	22	1,8	9,5
7224800	80x35x41	4800	22	1,8	9,5

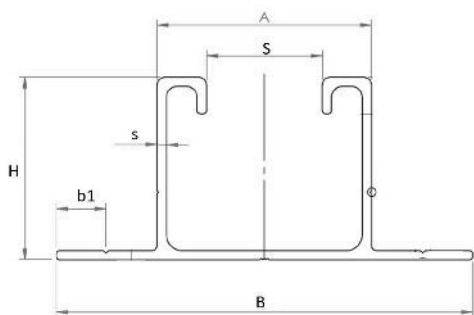

Art. 722 Profilo PAL

Proprietà meccaniche del materiale

	Limite elastico [N/mm ²]	Carico rottura [N/mm ²]	Modulo elastico [N/mm ²]	Modulo elastico trasversale [N/mm ²]	Coef. Dilataz. Lineare [μm / °C]	Peso specifico [kg/m ³]
Alluminio EN AW-6063-T6	170	215	69.500	26.100	23,5	2.700

Proprietà meccaniche del profilo PAL

Profilo	Area [cm ²]	Mom. di inerzia - Ix [cm ⁴]	Mom. di inerzia - Iy [cm ⁴]	Mom. resistente - Wx [cm ³]	Mom. resistente - Wy [cm ³]	Peso lineare [kg/m]
PAL 	3,14	5,43	13,33	2,40	3,33	0,85