


Art. 4040xx Fissaggio antisismico Sprinkler *Sway brace for sprinkler*



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Utilizzabile per controvento laterali e longitudinali
- Soddisfa i requisiti NFPA-13 per i rinforzi antisismici
- Materiale: acciaio
- Zincato
- Facile installazione
- Certificato UL

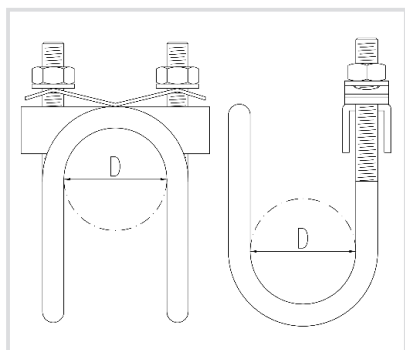

Codice	D Tubi ["]	DN	Carico UL [N]
4040034	1	25	3020
4040042	1 1/4	32	3020
4040048	1 1/2	40	3020

