



V O C I D I C A P I T O L A T O



Voci di capitolato – Settembre 2026

Indice

Sistemi di sigillatura di attraversamenti impiantistici	2
1. Collare tagliafuoco CORH RON CN.....	2
2. Collare tagliafuoco CORH RON CN 50.....	3
3. Collare tagliafuoco continuo CORH EFC	4
4. Vernice intumescente CORH VTM.....	6
5. Mastice intumescente CORH AC KITT	7
6. Benda antifuoco CORH N-III	8
7. Malta certificata resistente al fuoco CORH FM I.....	9
8. Sacchetti tagliafuoco CORH BK-N	10
9. Pannello antifuoco CORH BS.....	11
10. CORH MATT – Mattoncino intumescente.....	12
11. CORH ACR sigillante acrilico antincendio	13



Voci di capitolato – Settembre 2026

Sistemi di sigillatura di attraversamenti impiantistici

1. Collare tagliafuoco CORH RON CN



COD. ARTICOLO

CORH RON CN 222

DESCRIZIONE SINTETICA

CORH RON CN – Collare tagliafuoco con viti e tasselli per attraversamenti di tubi combustibili con o senza isolamento e tubi metallici coibentati.

VOCE DI CAPITOLATO

CORH RON CN - Fornitura e posa di collare tagliafuoco CORH RON CN fino a diametro 160 mm, per tubi combustibili con o senza isolamento (PVC-U, PE, PB, PP, MCLP, ABS, SAN+PVC, cavi telecomunicazione) e tubi metallici coibentati (acciaio, rame, cavi telecomunicazione) costituito da un involucro esterno in acciaio inox e materiale intumescente interno. Tenuta fino a EI 240 (vedere i valori riportati nell'ETA 21/0198). Per attraversamenti orizzontali e verticali. Certificato ETA (21/0198) e VKF (31639), con marcatura CE (2821). Completo di viti e tasselli per l'installazione. [Certificazione ETA](#) - [Certificazione VKF](#) - [Marcatura CE](#)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio





Voci di capitolato – Settembre 2026

2. Collare tagliafuoco CORH RON CN 50



COD. ARTICOLO

CORH RON CN 50 222


DESCRIZIONE SINTETICA

CORH RON CN 50 – Collare tagliafuoco con viti e tasselli per attraversamenti di tubi combustibili con o senza isolamento e tubi metallici coibentati di grosse dimensioni

VOCE DI CAPITOLATO

CORH RON CN 50 - Fornitura e posa di collare tagliafuoco CORH RON CN 50 per tubi combustibili con o senza isolamento (PVC-U, PE, PB, PP, MCLP, ABS, SAN+PVC, cavi telecomunicazione) e tubi metallici coibentati (acciaio, rame, cavi telecomunicazione), costituito da un involucro esterno in acciaio inox e materiale intumescente interno. Tenuta fino a EI 240 (vedere i valori riportati nell'ETA 21/0198). Per attraversamenti orizzontali e verticali fino a diametro 400. Certificato ETA (21/0198) e VKF (31639), con marcatura CE (2821).


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio

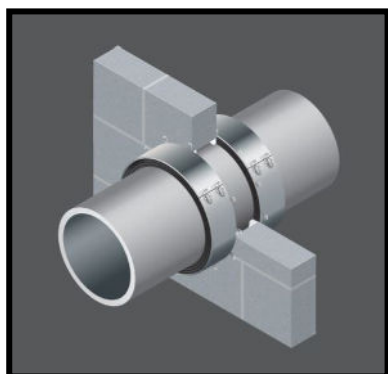



Voci di capitolato – Settembre 2026

3. Collare tagliafuoco continuo CORH EFC

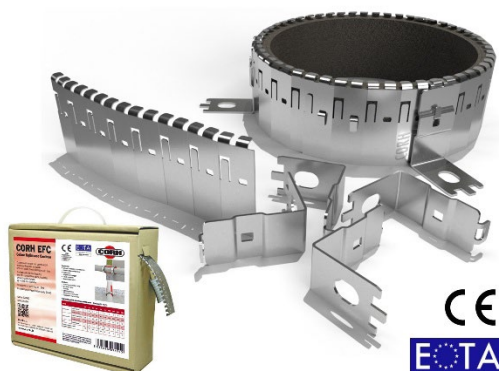

COD. ARTICOLO

CORH EFC 2209




DESCRIZIONE SINTETICA

CORH EFC – Collare tagliafuoco continuo completo di viti e tasselli per attraversamenti di tubi combustibili e tubi metallici coibentati fino a diametro 160.

VOCE DI CAPITOLATO



CORH EFC - Fornitura e posa di collare tagliafuoco continuo CORH EFC per tubi combustibili con o senza isolamento (PVC-U, PE, PE-HD, PP, Alpex F50, Alpex L, BluePower®, Uponor MLC, Wavin SiTech®, Fusiotherm®, Geberit PP, Polo-Kal NG, Raupiano Plus – vedere ETA per elenco completo) e tubi metallici coibentati (rame, acciaio, acciaio inox – vedere ETA per tipologia isolanti). Certificato fino al diametro 160 mm. Il CORH EFC contiene 3 metri di bandella in acciaio inox e 10 metri di bandella intumescente e tutti gli elementi di fissaggio e le etichette. Tenuta fino a EI 240 (in base all'installazione, vedere i valori riportati nell'ETA). Certificato ETA per attraversamenti orizzontali, verticali e diagonali, con marcatura CE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio

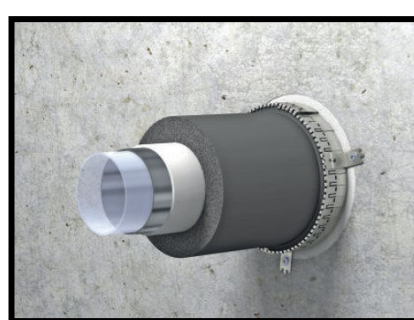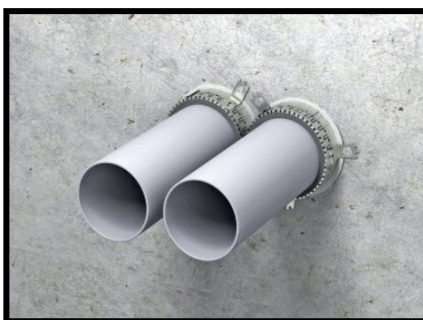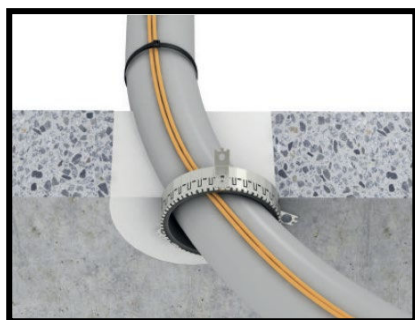



Voci di capitolato – Settembre 2026

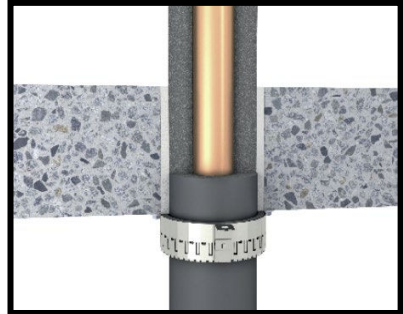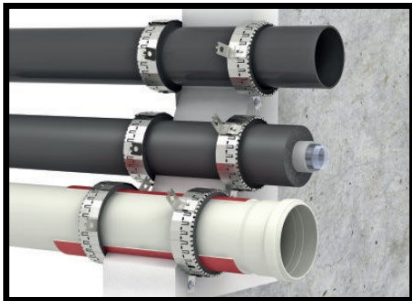



Voci di capitolato – Settembre 2026

4. Vernice intumescente CORH VTM



COD. ARTICOLO

CORH VTM 2140


DESCRIZIONE SINTETICA

CORH VTM – Vernice intumescente per tubi metallici non isolati e tubi combustibili di piccolo diametro

VOCE DI CAPITOLATO per tubi metallici non isolati

CORH VTM - Fornitura e posa di vernice intumescente di colore grigio a base di resina sintetica CORH VTM aventi caratteristiche di resistenza al fuoco fino a EI 120, da applicare su entrambi i lati degli attraversamenti di tubazioni metalliche non isolate (acciaio, ghisa, rame) o di tubazioni combustibili fino a diametro 40 mm (PE-X, PE-HD, PP, PVC-U). Applicazione tramite pennello o spatola, non necessita di aggiunta d'acqua. Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio

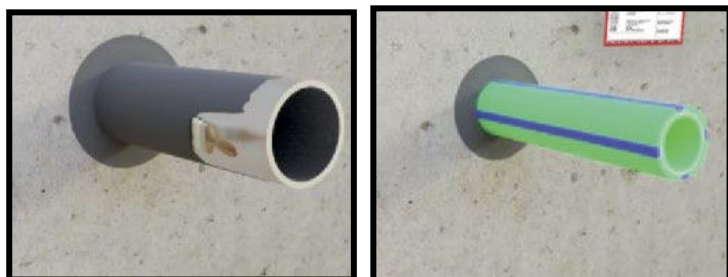



Voci di capitolato – Settembre 2026

5. Mastice intumescente CORH AC KITT



COD. ARTICOLO

CORH AC KITT 218270

DESCRIZIONE SINTETICA

CORH AC KITT – Mastice intumescente per sigillare gli attraversamenti di cavi elettrici, canaline, tubi in materiale combustibile e tubi metallici isolati; idoneo anche per sigillare al fuoco i punti di dilatazione e congiunzioni tra pareti e pavimenti.

VOCE DI CAPITOLATO

CORH AC KITT - Fornitura e posa di mastice intumescente di colore bianco CORH AC KITT, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco fino a EI 240, da installare per sigillare attraversamenti di tubazioni metalliche isolate (rame, acciaio, acciaio inox), cavi elettrici e canaline, tubi combustibili fino a diametro 32 mm (PVC-U, PP, PE-Xb/Alluminio/PE-HD). Idoneo anche per sigillare punti di congiunzione e giunti di dilatazione. Espande sotto l'influenza del calore fino a 5 volte. Per pareti rigide e flessibili e soffitti. Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio





Voci di capitolato – Settembre 2026

6. Benda antifuoco CORH N-III



COD. ARTICOLO

CORH N-III 218400


DESCRIZIONE SINTETICA

CORH N-III – Benda antifuoco in bobina adesiva per tubi combustibili e multistrato.

VOCE DI CAPITOLATO

CORH N-III - Fornitura e posa di benda tagliafuoco CORH N-III, costituita da una bobina di materiale intumescente adesiva su se stessa, testata in conformità alla EN1366-3, per protezione fino a EI 240, in attraversamenti di tubi combustibili nudi o coibentati a parete e a soffitto. La benda verrà utilizzata in uno o più strati, secondo le tabelle d'uso, in funzione del diametro dei tubi (vedere catalogo Corh). Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio

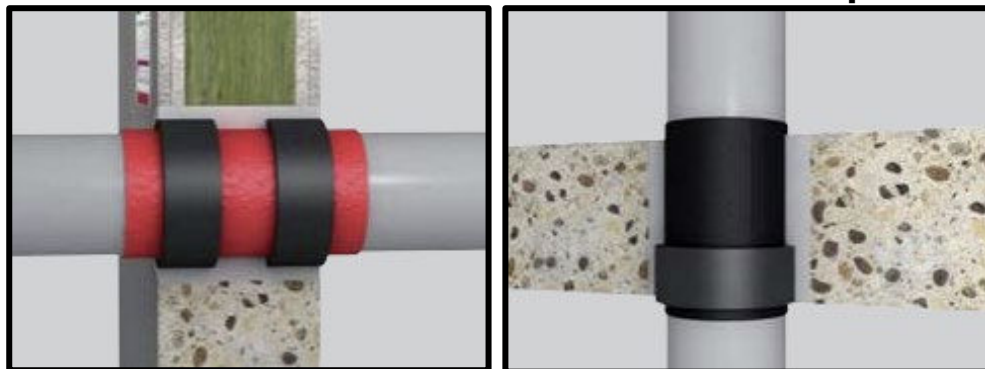



Voci di capitolato – Settembre 2026

7. Malta certificata resistente al fuoco CORH FM I



COD. ARTICOLO

CORH FM I 218300

DESCRIZIONE SINTETICA

CORH FM I – Malta certificata di resistenza al fuoco per sigillare in presenza di cavi, tubi combustibili e incombustibili, con o senza isolamento, manicotti e collari tagliafuoco, condotte d'aria e porte tagliafuoco.

VOCE DI CAPITOLATO

CORH FM I - Fornitura e posa di malta CORH FM I aventi caratteristiche di resistenza al fuoco fino a EI 120, testata in conformità alla EN 1366-3, per sigillare cavi, tubi combustibili e incombustibili, con o senza isolamento, manicotti e collari tagliafuoco, condotte d'aria e porte tagliafuoco. Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio





Voci di capitolato – Settembre 2026

8. Sacchetti tagliafuoco CORH BK-N



COD. ARTICOLO

CORH BK-N 21819

DESCRIZIONE SINTETICA

CORH BK-N – Sacchetti tagliafuoco per la protezione di cavi e canaline, condotte, tubazioni in plastica e metalliche

VOCE DI CAPITOLATO

CORH BK-N - Fornitura e posa di sacchetti tagliafuoco CORH BK-N, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco fino a EI 180, testato in conformità alla EN 1366-3 da installare per attraversamenti di cavi, canaline, condotte per telecomunicazioni, tubazioni in plastica o acciaio di diametro ≤ 16 mm. Non richiede l'utilizzo di ulteriori sigillanti.

Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio





Voci di capitolato – Settembre 2026

9. Pannello antifuoco CORH BS



COD. ARTICOLO

CORH BS 218220


DESCRIZIONE SINTETICA

CORH BS – Pannello antincendio per attraversamenti multipli, impermeabile al vapor d'acqua

VOCE DI CAPITOLATO

CORH BS - Fornitura e posa di pannello semirigido in lana di roccia CORH BS, trattato su un lato con prodotto ablativo CORH BMA, di dimensioni 1000x625x60 mm, realizzato per protezione al fuoco fino a EI 120 di attraversamenti a parete e/a solaio. Il pannello può essere tagliato e sagomato, con sigillatura di eventuali spazi vuoti mediante pasta CORH BMS e/o CORH BMA. Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio

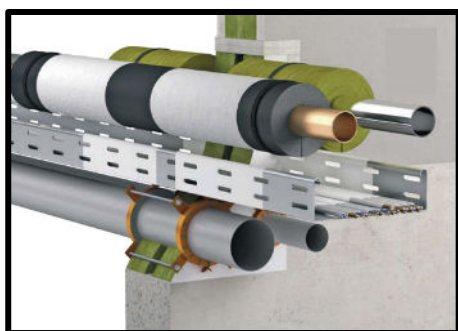



Voci di capitolato – Settembre 2026

10. CORH MATT – Mattoncino intumescente



COD. ARTICOLO

CORH MATT 218600


DESCRIZIONE SINTETICA

CORH MATT – Mattoncino tagliafuoco per la compartimentazione di impianti meccanici ed elettrici fino a EI 120.

VOCE DI CAPITOLATO

CORH MATT - Fornitura e posa di mattoncino tagliafuoco CORH MATT, costituito da materiale intumescente a base poliuretanica, di dimensioni 144x200x60 mm, realizzato per protezione al fuoco fino a EI 120 di attraversamenti a parete e/a solaio. Per attraversamenti singoli o multipli di impianti elettrici e meccanici. Il mattoncino è di colore rosso e può essere tagliato e sagomato, con sigillatura di eventuali spazi vuoti mediante mastice o acrilico. Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio

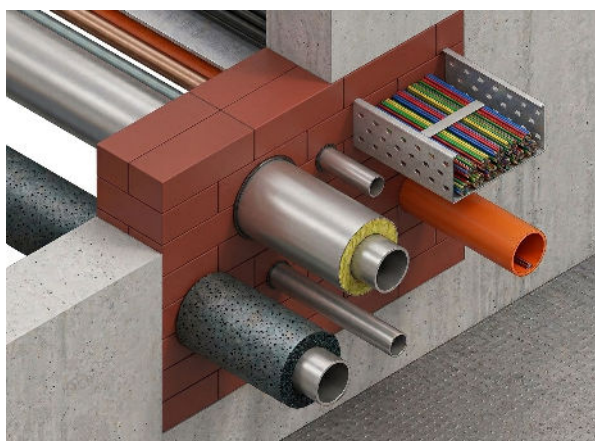



Voci di capitolato – Settembre 2026

11. CORH ACR sigillante acrilico antincendio



COD. ARTICOLO

CORH ACR 218500

DESCRIZIONE SINTETICA

CORH ACR – Sigillante acrilico antincendio per giunti di dilatazione e per le fessure attorno a superfici, cavi e tubi.

VOCE DI CAPITOLATO

CORH ACR - Fornitura e posa di sigillante acrilico a base di resina per la protezione antincendio CORH ACR, di colore bianco, realizzato per protezione al fuoco fino a EI 120. Idoneo per la sigillatura antincendio di giunti, cavi, tubi e superfici di materiali diversi (legno, acciaio, PVC, ecc). Di facile applicazione con applicatore, spatola, pennello, rullo o nebulizzatore. Il prodotto è fornito pronto all'uso in cartuccia da 310 ml- Certificato ETA e con marcatura CE. [Scheda tecnica](#).