


Art. 590 CORH HD senza gomma - Collare extra pesante
CORH HD no rubber - Heavy duty pipe clamps

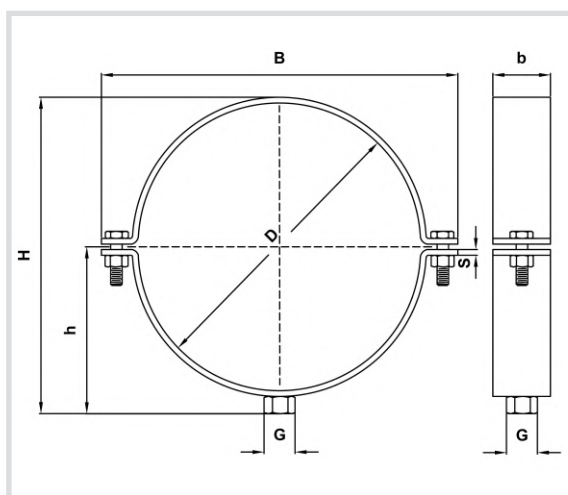

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Dado o manicotto saldato a filo
- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Pre-montato
- Possibilità di collegamento con dado o manicotto
- Rondelle sulle viti per facile installazione

Codice	D [mm]	D ["]	D [DN]	G	B [mm]	H [mm]	h [mm]	b x s [mm]	Carico [N]
5901023	20-24	1/2	15	M10/M12	78	50	34	30 x 2,5	2100
5901030	23-28	3/4	20	M10/M12	84	57	38	30 x 2,5	2100
5901036	31-36	1	25	M10/M12	91	63	41	30 x 2,5	2100
5901045	38-44	1 1/4	32	M10/M12	101	72	45	30 x 2,5	2100
5901052	48-53	1 1/2	40	M10/M12	109	79	49	30 x 2,5	2100
5901058	54-60	-	-	M12	115	85	52	30 x 2,5	2100
5901065	59-66	2	50	M10/M12	122	92	55	30 x 2,5	2100
5902078	74-80	2 1/2	65	M10/M12	136	115	70	30 x 3,0	4000
5902092	87-94	3	80	M10/M12	152	129	78	30 x 3,0	4000
5902106	101-109	-	-	M12	165	143	85	30 x 3,0	4000
5902116	108-116	4	100	M10/M12	175	153	90	30 x 3,0	4000
5902133	116-126	-	-	M12	193	170	99	30 x 3,0	4000
5902140	136-145	5	125	M10/M12	200	177	102	30 x 3,0	4000
5902154	144-154	-	-	M16	215	191	109	30 x 3,0	4000
5902169	162-168	6	150	M10/M12	240	207	117	40 x 4,0	8200
5903202	199-205	-	-	M16	274	240	133	40 x 4,0	8200
5903227	206-220	8	200	M10/M12	299	265	146	40 x 4,0	8200
5903254	245-255	-	-	M16	335	290	158	40 x 4,0	8200
5903279	273-283	10	250	M16	360	315	170	40 x 4,0	8200
5903325	317-333	12	300	M16	403	358	193	50 x 5,0	12000
5903360	349-365	14	350	M16	439	395	210	50 x 5,0	12000
5903408	398-414	16	400	M16	487	443	234	50 x 5,0	12000
5903458	450-466	18	450	M16	537	493	259	50 x 5,0	12000
5903509	501-517	20	500	M16	588	544	285	50 x 5,0	12000