
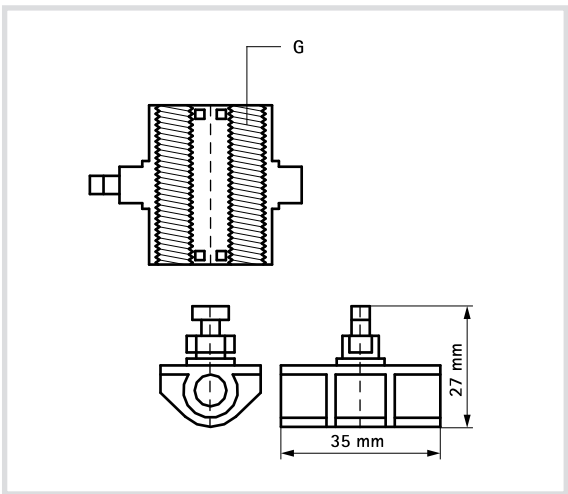
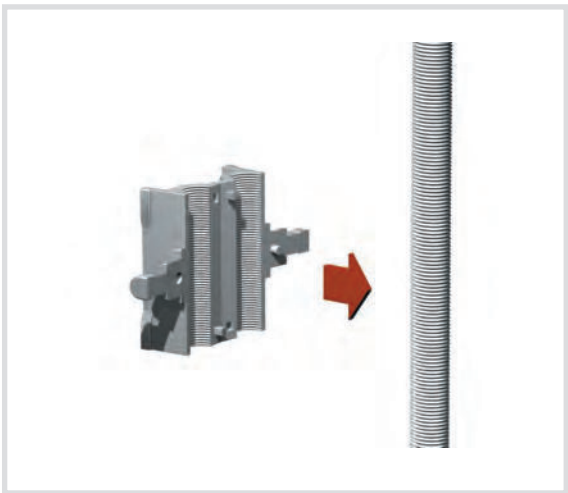


Art. 530 StarQuick® Adattatore per barre filettate
StarQuick® adaptor for threaded rods

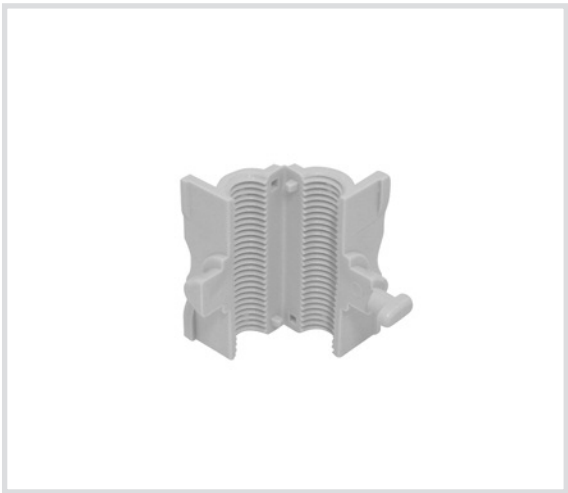

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per collegare StarQuick® a una barra filettata
- Per aggiungere tubi ad una installazione già esistente
- Idoneo per StarQuick® da SQ10 fino a SQ51
- Materiale PA6, grigio (RAL 7035)
- Resistente agli UV, all'invecchiamento, olii, derivati del petrolio
- Non soggetto a corrosione, riciclabile, privo di alogeni
- Resistente a temperature: da -40°C fino a +90°C; per periodo di tempo limitato, idoneo fino a 130°C

Codice	Dimensioni [mm]	Materiale
530 0006	M6	PA 6
530 0008	M8	PA 6

