
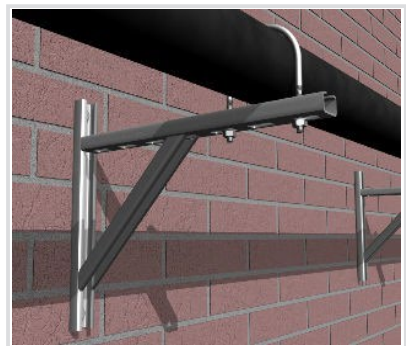


Art. 606X U-bolt cavallotto fermatubo completo di 2 dadi - AISI 304 Pipe clamping U-bolt - AISI 304

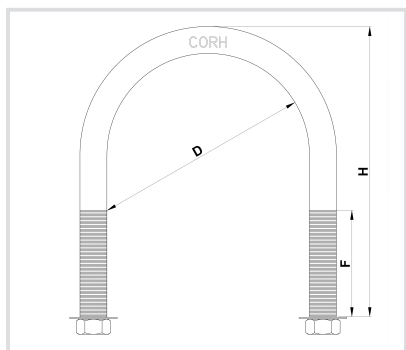

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per il fissaggio di tubi su mensole e profili
- La confezione comprende due dadi e due rondelle per il fissaggio
- In acciaio Inox AISI 304
- Dadi UNI 5588
- Su richiesta in AISI 316
- Idoneo per impianti antincendio e impianti tecnologici in genere
- Su richiesta possiamo realizzare misure non standard
- Disponibile in versione standard o con rivestimento in PVC termorestringente, silicone (220°C), gomma EPDM o PTFE (Teflon, 110°C).

Codice	D	Filetto	I [mm]	F [mm]	H [mm]
606X18	3/8	M6	24	19	42
606X21	1/2	M6	28	25	48
606X27	3/4	M6	33	25	52
606X34	1"	M6	40	25	60
606X42	1 1/4	M6	49	25	68
606X48	1 1/2	M8	57	30	80
606X60	2"	M8	69	30	92
606X75	2 1/2	M8	85	30	108
606X90	3"	M8	97	30	120
606X10	4"	M8	123	35	149
606X12	5"	M8	148	35	176
606X14	6"	M10	178	45	211
606X16	8"	M10	230	45	263
606X17	10"	M10	284	45	312
606X13	12"	M12	340	60	368
606X15	14"	M12			