
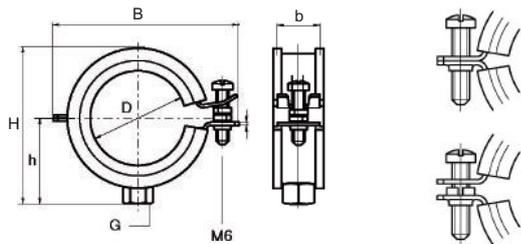


**Art. 548 Collare con gomma liscia per tubazioni PP-PVC-PE - M8**  
*Clamp with rubber for plastic pipes - M8*

**Caratteristiche e vantaggi**

- Pre-montato
- Materiale: acciaio
- Zincato
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Sistema di chiusura brevettato
- Gomma EPDM verde senza plastificanti
- Distanziali in plastica rimovibili
- Ideale per tutti i tubi in plastica
- La parte interna del profilo in gomma, a contatto con il tubo, è liscia per favorire lo scivolamento del tubo
- Gomma EPDM resistente all'invecchiamento

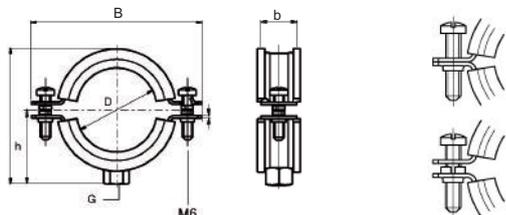

Codice	D [mm]	G	B [mm]	H [mm]	h [mm]	b x s [mm]	Carico Utile [N]
<b>548018</b>	16	M8	48	40	22	20x1,00	350
<b>548023</b>	20	M8	55	43	23	20x1,00	350
<b>548028</b>	25	M8	60	48	26	20x1,00	350
<b>548035</b>	32	M8	67	57	30	20x1,00	350
<b>548043</b>	40	M8	75	66	34	20x1,25	420
<b>548053</b>	50	M8	85	75	37	20x1,25	420

**Art. 548 Collare con gomma liscia per tubazioni PP-PVC-PE - M8-M10**  
*Clamp with rubber for plastic pipes - M8-M10*

**Caratteristiche tecniche e vantaggi**

- Pre-montato
- Realizzato con acciaio
- Zincato
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Gomma EPDM resistente all'invecchiamento, verde senza plastificanti
- Distanziali in plastica rimovibili
- La parte interna del profilo in gomma, a contatto con il tubo, è liscia per favorire lo scivolamento del tubo



Codice	D [mm]	G	B [mm]	H [mm]	h [mm]	b x s [mm]	Carico Utile [N]
<b>548067</b>	63	M8	109	94	51	20x2,00	580
<b>548075</b>	75	M8	117	106	55	23x1,50	800
<b>548090</b>	90	M10	134	120	60	23x2,00	1470
<b>548110</b>	110	M10	157	140	73	23x2,00	1470
<b>548160</b>	160	M10	203	188	98	23x2,00	1470