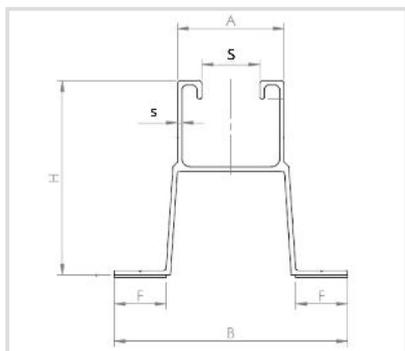


Art. 722D150 Profilo alare per fissaggio discontinuo

**Caratteristiche tecniche e vantaggi**

- Profilo alare per il fissaggio discontinuo dei pannelli solari ai tetti
- Idoneo per applicazioni complanari
- Per orientamento dei pannelli orizzontale
- Spessore del profilo 1,8 mm
- Materiale: alluminio EN AW6005-T6
- Il profilo ha una guida di 41 mm
- Fornito di 2 strisce adesive in EPDM sotto le ali per facilitare il fissaggio e assicurare l'impermeabilità
- Per il fissaggio diretto al tetto (lamiere e pannelli sandwich)
- Lunghezza profilo: 150 mm
- 3 fori per lato da 7 mm

Codice	BxHxA (mm)	S (mm)	s (mm)	F (mm)	Lunghezza (mm)
722D150	90x75x41	22	1,8	20	150