

**Art. 8635**


**Controvento universale regolabile - zincato a caldo**

*Universal adjustable bracing - hot dip galvanized*



*Caratteristiche tecniche e vantaggi*

- Controvento universale regolabile
- Per realizzare controventi, puntoni, installazioni inclinate
- Angolo completamente regolabile
- Materiale: acciaio zincato a caldo

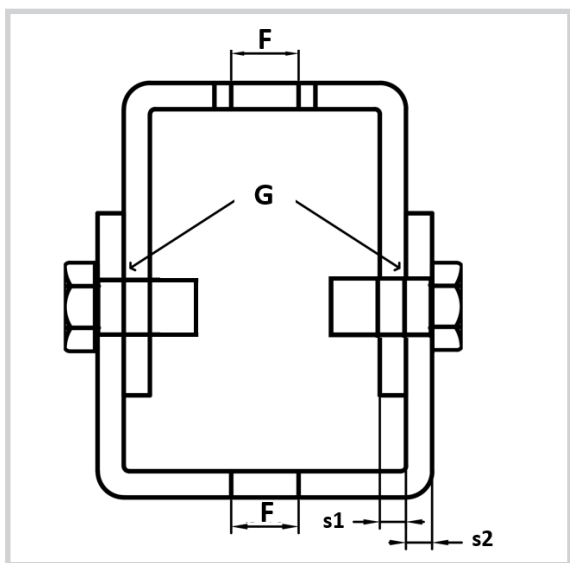

Codice	F [mm]	b1 x s1 [mm]	b2 x s2 [mm]	G	Carico utile [N]
8635180	13	30x5	40x5	M10	11000
8635181	17	30x5	40x5	M12	16000

