


Art. 218600 **CORH MATT - Mattoncino tagliafuoco** CORH MATT - fire brick



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Mattoncino tagliafuoco a base poliuretanica per ripristinare la compartimentazione antincendio di pareti e solai in caso di attraversamenti multipli
- Per attraversamenti tagliafuoco di cavi, fasci di cavi, condotte, canaline, tubi coibentati e non in plastica, rame e acciaio
- Soluzione al fuoco temporanea o permanente, ideale in ambienti che richiedono l'assenza di polveri e fibre
- Temperatura di stoccaggio: 5°C - 30°C
- I mattoncini CORH MATT sono semplici da installare in caso di piccole o grandi aperture, basta posizionarli nel varco da sigillare. Si tagliano facilmente con un coltello
- Apertura massima sigillabile con CORH MATT: 1000x600 e 600x1000 per attraversamenti orizzontali, l'apertura può essere maggiore negli attraversamenti verticali
- Minimo spessore di sigillatura: 144 mm
- Spessore minimo della parete 100 mm; spessore minimo del solaio 150 mm
- Per uso interno degli edifici, possono essere verniciati
- Resistenza al fuoco fino a EI 120, contatta il nostro ufficio tecnico in caso di dubbi
- Marcato CE, certificato ETA

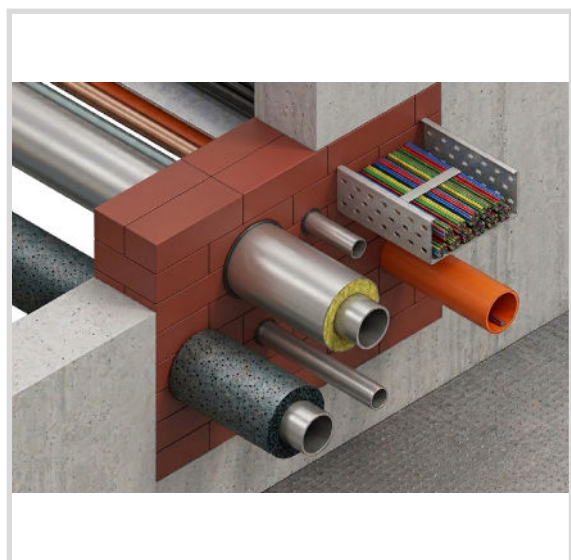

Codice	Dimensioni [mm]	Colore
218600	200x144x60	Rosso